



مصنع مغربي للأرضيات



ما هو SPC بالتلصيق؟

المعروف دوليًا باسم LVT dryback

صلابة الحجر. وهدوء الفينيل.
مجموعتنا المغرب والأندلس



Alhambra

بلوط فاتح بعروق ناعمة مطفية – اللون المميز للمساحات المضيئة.
تركيب بعظم السمكة أو مستقيم.

مقاسات عظم السمكة

119×595 · 153×765 · 236×1520 mm

السمكة الإجمالية

2.5 mm

طبقات التآكل

0.30 / 0.55 / 0.70 mm

التركيب

لصق كامل – غراء أكريليكي مشّت



ملمس حقيقي – تركيب عظم السمكة



لوح Alhambra – تشطيب مطفي وعرق منقوش

مقاوم للماء 100%

بدون فواصل إسمنت

تركيب جاف فوق البلاط القائم

Étanche · Zéro joint de ciment · Pose sèche sur carrelage existant

Glue-Down SPC — بالتصيق SPC

التركيبية - 5 طبقات

- 1 UV – UV Coating طبقة**
حماية من الخدوش والبقع وبهتان اللون
- 2 Wear Layer – طبقة التآكل**
PVC شفاف – 0.70 / 0.55 / 0.30 مم
- 3 Decor Film – الفيلم الديكوري**
طباعة عالية الدقة: خشب، حجر، رخام
- 4 SPC – SPC Core نواة**
مسحوق حجري (كربونات الكالسيوم) + PVC – مقاوم للماء 100%
- 5 Balance Layer – طبقة التوازن**
سطح لصق واستواء مضمون

«هذا ليس بلاستيكًا. إنه حجر مُعاد تشكيله.»
نسبة المعادن ~55%



منظر مفكك - الطبقات الخمس



حافة اللوح - مقطع 2.5 مم

المواصفات

البنية	SPC dryback – تركيب بلصق كامل
السماكة الإجمالية *	2.5 mm
طبقات التآكل المتوفرة	0.30 / 0.55 / 0.70 mm
مقاسات عظم السمكة	119×595 / 153×765 / 236×1520 mm
مقاومة الماء	100% – نواة معدنية
الضمان السكني	25 سنة
التدفئة الأرضية	متوافق
الغراء الموصى به	غراء أكريليكي مشتمل LVT/SPC – مالج 250-350 A1/A2، غ/م²
ثمن البيع الموصى به	229 DH / m²

الشهادات والاختبارات المخبرية

تصنيف الحريق · مقاومة الانزلاق · فئة الاستعمال – الاختبارات جارية.

السيراميك مادة ممتازة – يُركَّب في البناء الجديد بما يتطلبه من وقت في الورش. أما في التجديد، فتتحول قيوده إلى تكاليف.

أين تظهر حدوده

- **أشغال رطبة:** ملاط وتسوية و24-48 ساعة تجفيف وغبار – وغالبًا هدم الأرضية القائمة.
- **ارتفاع إضافي:** ~10-15 مم مع الملاط: أبواب تُقَصّ وعتبات تُعاد. بينما يبقى SPC بالتصيق عند ~6 مم.
- **فواصل الإسمنت:** بقع وتشققات وأوكار للبكتيريا – صيانة دائمة ولا نضافة كاملة أبدًا.
- **بارد وقاس:** تعب عند الوقوف: وكل ما يسقط ينكسر – الغرض أو البلاطة.
- **تشققات بنيوية:** بلاطة مشروخة = البحث عن مرجع غالبًا ما نفد، أو إعادة منطقة كاملة.
- **الصوتيات:** صدى وضجيج خطوات في الغرف الكبيرة.

جواب SPC بالتصيق

تركيب جاف مباشرة فوق البلاط القائم – بلا هدم، بلا ملاط، بلا غبار.
بدون فواصل إسمنت. دافئ وهادئ تحت القدم. اللوح المتضرر يُستبدل وحده.

Pose sèche sur carrelage existant · zéro joint · chaud et silencieux · remplacement lame par lame



فواصل متشققة وملطخة (سيراميك) مقابل سطح متواصل بلا فواصل (SPC بالتصيق)

SPC بالتصديق مقابل SPC كليك

SPC à Collier vs SPC Clipsable

الأرضية الكليك تطفو فوق السطح. تلك قوتها في سرعة التركيب – وأصل كل عيوبها. أما SPC بالتصديق فملتحم بالسطح: لا يطفو ولا يتحرك.

أين تظهر حدوده

- **صوت أجوف:** الأرضية العائمة تُصدر صوتاً أجوف تحت الخطى – الشكوى رقم 1 لدى الزبائن.
- **حركة تحت الحمولة:** أثاث ثقيل وحمولات متدرجة وحركة تجارية: المشابك تُجهد وتتعب.
- **فواصل التمدد:** مقاطع انتقالية إلزامية عند كل باب وكل 10 أمتار طوياً.
- **المشبك نقطة الضعف:** السنة تنكسر عند التركيب ومفاصل تتراخي مع الوقت.
- **لا منحدرات ولا منحنيات ولا سلالم:** التركيب العائم لا يتبع الأشكال.
- **الارتفاع الإجمالي:** 8-5.5 مم مع الطبقة السفلية المدمجة، مقابل 2-3 مم بالتصديق.

جواب SPC بالتصديق

لصق كامل = صفر صوت أجوف، صفر حركة، وأسطح متواصلة من غرفة إلى غرفة.
مصنّف للاستعمال التجاري، السلالم والمنحدرات والمنحنيات: ممكنة.

Collage en plein · zéro son creux · surfaces continues · classé commercial · escaliers possibles



مقطع تقني: أرضية كليك عائمة (فراغ هوائي، مشبك هش) مقابل SPC بالتصديق 2.5 مم ملصق بالكامل

SPC بالتصليق مقابل الخشب الصلب

SPC à Coller vs Parquet Bois

الخشب الصلب نبيل – وحي. وعلى الساحل المغربي، هذا هو المشكل بالضبط. يقدم SPC بالتصليق واقعية الخشب دون نقاط ضعفه.

أين تظهر حدوده

- **الماء:** تسرب واحد يكفي: تقوّس وانتفاخ واستبدال.
- **دورات الرطوبة:** المدن الساحلية: فواصل تفتح شتاءً وارتفاع صيفاً.
- **الخدوش والصيانة:** صنفرة وتلميع أو تزييت – دورات صيانة مكلفة.
- **الحشرات والأشعة:** النمل الأبيض: وبهتان قرب النوافذ.
- **الثلث مركّبًا:** 3-6 أضعاف ثمن SPC بالتصليق مركّبًا [للتأكيد – Herculex: التسعيرة الحالية].

جواب SPC بالتصليق

مقاوم للماء 100% – نواة معدنية. واقعية الخشب بفيلم ديكوري HD وملمس منقوش.
طبقة تأكل تُقاس بسنوات الاستعمال. الصيانة: ممسحة فقط.
100 % étanche · réalisme bois HD, texture embossée · entretien : une serpillière



باركيه خشبي متقوس ومنفوخ بعد تسرب مقابل ماء يتحبب فوق SPC بالتصليق – مقاوم للماء 100%

المعيار	SPC بالتصليق	سيراميك	SPC كليك	خشب صلب
مقاوم للماء كلياً	✓	✓	✓	✗
تركيب جاف بلا هدم	✓	✗	✓	✗
ارتفاع إضافي ≥ 3 مم	✓	✗	✗	✗
بدون فواصل إسمنت	✓	✗	✓	✓
هادئ - بلا صوت أجوف	✓	~	✗	~
دافئ ومريح تحت القدم	✓	✗	~	✓
سلالم ومنحدرات ومنحنيات	✓	~	✗	~
استبدال لوح واحد	✓	✗	~	✗
حركة تجارية	✓	✓	~	~
صيانة دنيا	✓	~	✓	✗
الكلفة الإجمالية مركباً	✓	~	~	✗

✓ نقطة قوة ~ حسب الاستعمال / يتحفظ ✗ نقطة ضعف

موازانات هندسية - لكل مادة استعمالها. يتفوق SPC بالتصليق في التجديد والهدوء والماء والكلفة الإجمالية.

Comparaison d'arbitrages d'ingénierie - le bon sol pour le bon usage.

نقطة انطلاقكم

Herculex SPC بالتصليق: ابتداءً من 229 درهم/م² دون احتساب الضريبة

herculexfactory.com




1 تنظيف وبرايمر

سطح مكنوس ومنزوع الغبار وجاف – ثم برايمر لاصق قبل التسوية.

2 التسوية

معجون تسوية ذاتي فوق السطح القائم – حتى فوق البلاط. سطح مستو.

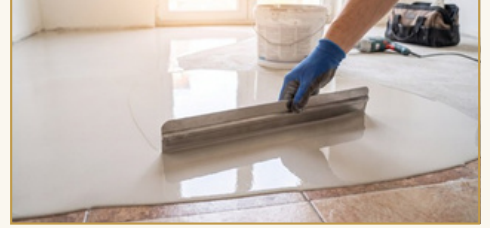

3 صنفرة وشفط

صنفرة خفيفة للمعجون الجاف ثم شفط دقيق – سطح أملس تمامًا.

4 الغراء

غراء أكريليكي مشّتت، مالح 250-350، A1/A2، 2 م²/غ.



5 التركيب

تُوضع الألواح مسطحة في الغراء، حافة بحافة. بلا مثابك وبلا فواصل تمدد.

6 التدحرج

تمرير مدحلة 50-68 كغ – تلامس كامل بين اللوح والغراء.



7 قابل للمشي

مرور خفيف على الأقدام في نفس اليوم: استعمال كامل خلال 24-48 ساعة.

أرضية واحدة لكل المتطلبات

Un sol pour chaque exigence



التجزئة والبوتيكات

حركة مكثفة وصورة راقية وتركيب ليلى دون إغلاق.



الصحة والمصحات

بدون فواصل إسمنت: أسطح صحية وهادئة.



الفندقة

هدوء في الممرات وفخامة في البهو.




المكاتب

راحة صوتية وكراس متحركة وهيبة.



سكني

دافئ تحت القدم. مقاوم للماء للمطبخ والحمام.

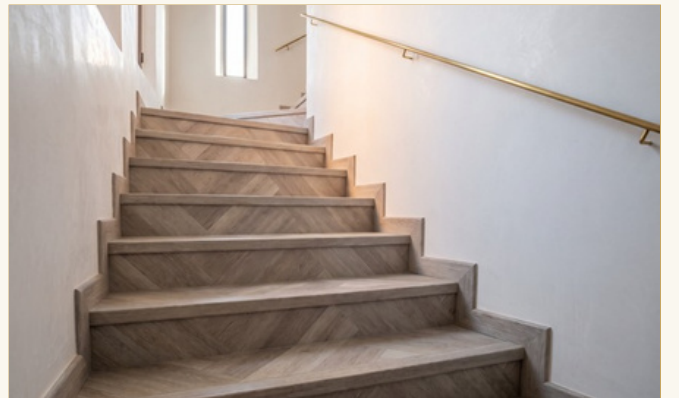

السلالم والمنحدرات

درجات وواجهات مكسوة - مستحيل مع الكليك.



مصنع مغربي للأرضيات

صلابة الحجر.
وهدوء الفينيل.



herculexfactory.com

+212 661 73 49 55

سلا، المغرب